

# EAF- PaxStation

Edge Airport France



---

# Table des matières

EAF\_PUB\_PaxStation\_201604-002\_PlaqTech .....  
EAF- PaxStation .....  
    *Schema technique* .....  
    .....  
Edge Airport France .....



# EAF\_PUB\_PaxStation\_201604-002\_PlaqTech

Version originale

## EAF- PaxStation



<b>Intel Atom Dual Core</b>	<b>4 Go DDR3</b>	<b>2 GPIO avec TTL ou courant fort</b>
<b>Scanner 1D / 2D</b>	<b>Tactile résistif</b>	<b>Ethernet Gigabit</b>



*Connectique variable selon configuration*



1.

Conception Fanless :

2. conçu et développé pour une meilleure durée de vie,
  3. dissipation thermique intégralement passive : Niveau sonore 0 dB.
  4. Caractéristiques sur mesure :
  5. écran tactile résistif pour une plus grande compatibilité : gants, stylets, Scanner 1D / 2D et alimentation sécurisée
1. processeur Intel Dual Core Quad Thread,
  2. support de stockage ultra rapide pour des applications réactives,



3. scanner 1D/2D professionnel : fonctionne avec de angles de lecture variables et des conditions lumineuses difficiles,
4. options Haute Luminosité et Hyper Dimming.
5. Connectivité professionnelle évolutive :
6. ports réseau Gigabit et option Wi-Fi pour une connectivité optimale,
7. Ports GPIO sécurisés

3 ports série pour périphériques et capteurs industriels,

1. 2 à 4 ports GPIO sécurisés (TTL ou courant fort) pour actionner verrous et autres mécanismes,



2. en option : lecteur RFID.
3. Conception matérielle et électronique fiable :
4. spectre de température élargie et extensible en option,
5. surveillance opérationnelle : reset système programmable,
6. composants durables de qualité industrielle,

## 7. Module RFID

bloc d'alimentation externe avec connecteur sécurisé.

1. Intégration facilitée :
2. fixation avec empreinte VESA (pied ou support mural),
3. existe en open frame et ou avec lecteur déporté.

### | Edge-PaxStation| Caractéristiques générales|


<b>Processeurs</b>	Intel Atom N2800 Dual Core @ 1,86 (Cache : 1 Mo)
<b>Mémoire</b>	4 Go DDR3L-1333 MHz CL9
<b>Chipset intégré</b>	Intel HD Graphics de 640 MHz
<b>Stockage</b>	1 unité : SSD industrielle 60 Go
<b>Réseau</b>	1 ports réseau RJ45 Gigabit
<b>E/S Externes</b>	3 ports RS232 (dont un RS232/422/485), 3 ports USB 2.0, 2 à 4 ports GPIO (possibilité de courant fort), 1 port audio, 1 sortie HDMI
<b>Watchdog</b>	Programmable
<b>Alimentation</b>	12 VDC avec bloc alimentation 220 V qualité industrielle
<b>Consommation</b>	24 W
<b>Dimensions</b>	300 x 232 x 60 mm (lxhp)
<b>Températures</b>	0°C ~ 50°C
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7 Pro 32 bits



<b>Edge-PaxStation</b>	<b>Affichage</b>
<b>Diagonale - ratio</b>	12,1' - 4/3
<b>Résolution</b>	1024 x 768
<b>Luminosité</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Angles de vue</b>	H : 160° V : 160°
<b>Contraste</b>	700:1
<b>VESA</b>	75
<b>Hyper Dimming</b>	Disponible en option, commande OSD ou variateur mécanique

<b>Edge-Paxstation</b>	<b>Scanner</b>
	<b>Type</b>
<b>Champs de vision</b>	
<b>Angles de lecture</b>	
1D / 2D	
34° V x 46° H	

360°, ±65°, ±60°|

## {{ paxstation\_Image\_6.jpeg }} Schéma technique

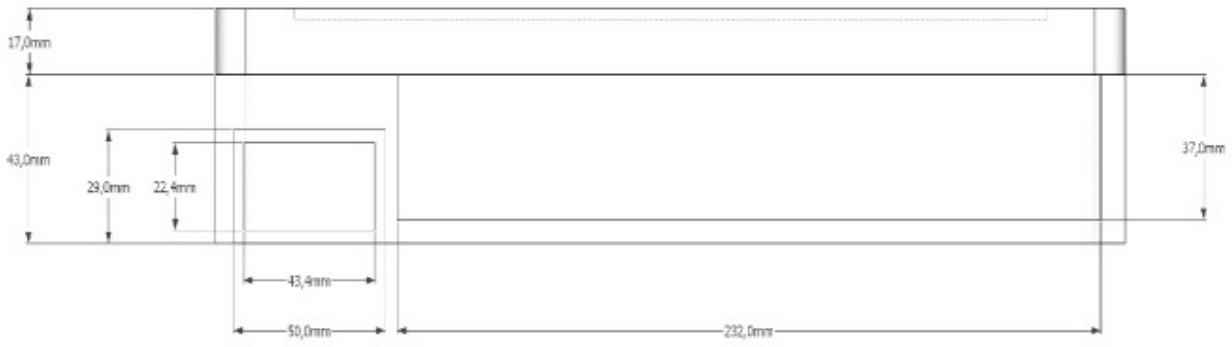

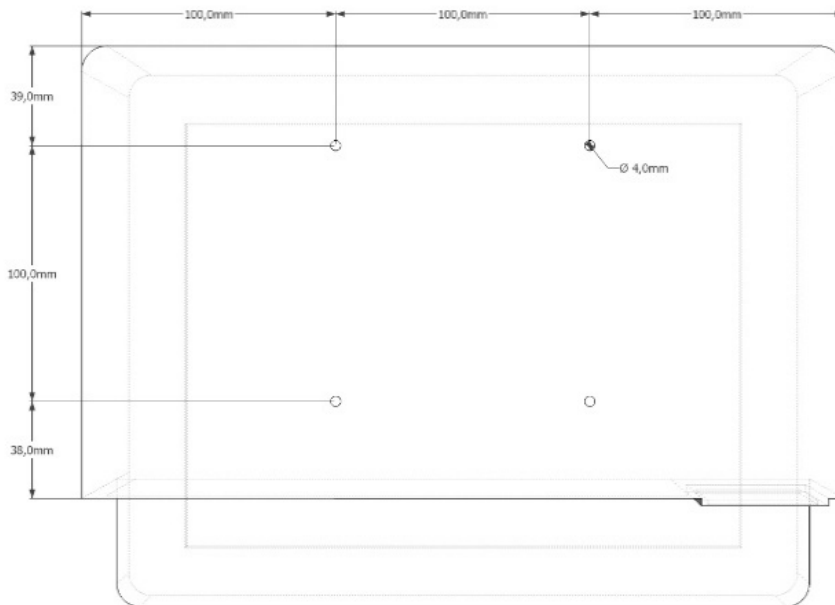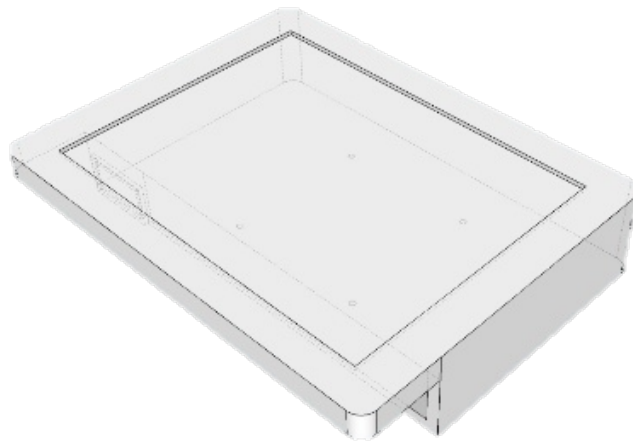

**{{paxstation\_Image\_11.png}}**

From:  
<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:  
<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=materiel:stations:paxstation&rev=1479476322>

Last update: **18/11/2016 14:38**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**