

Supervision

Edge Airport France



Table des matières

Supervision
Préambule
But
Description de l'interface utilisateur
Visualiser l'affichage des appareils
Afficher le contenu des appareils
Enlever la mosaïque des écrans
Gérer les Zones
Allumer les appareils d'une zone
Redémarrer les appareils d'une zone
Eteindre les appareils d'une zone
Ajouter une zone
Créer une zone parent
Créer une zone enfant
Modifier l'emplacement d'une zone
Gérer les appareils
Allumer un appareil
Redémarrer un appareil
Eteindre un appareil
Visualiser l'affichage d'un appareil
Programmer l'allumage et l'extinction d'un écran SoC Samsung
Ajouter un appareil
Ajouter un écran Soc Samsung
Ajouter un ordinateur
Modifier un appareil
Supprimer un appareil
Edge Airport France


Supervision

Préambule


But

Edge Supervision est un système permettant d'afficher une mosaïque en temps réel des écrans de téléaffichage.

Cette mosaïque, entièrement paramétrable, facilite la visualisation des informations diffusées sur les écrans, de manière globale ou par zones. Cette supervision permet également de prendre la main à distance sur chacun de ces écrans si une action manuelle est nécessaire.

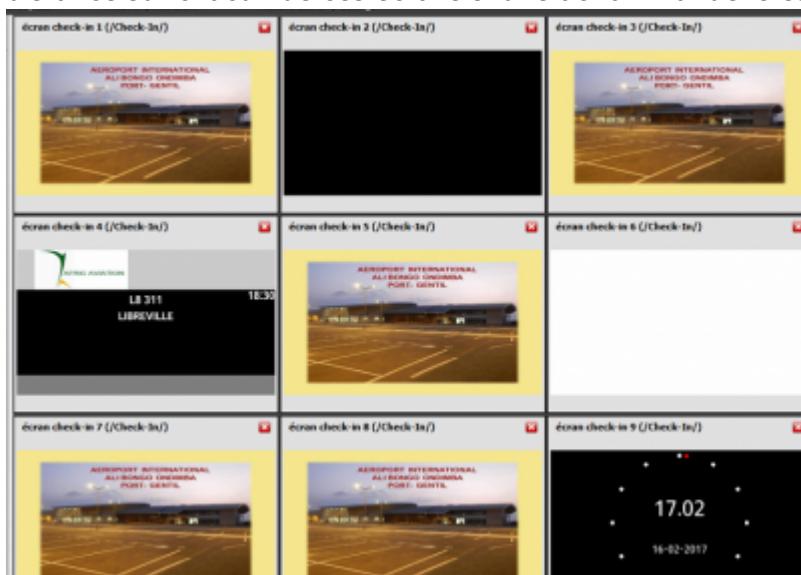

Description de l'interface utilisateur

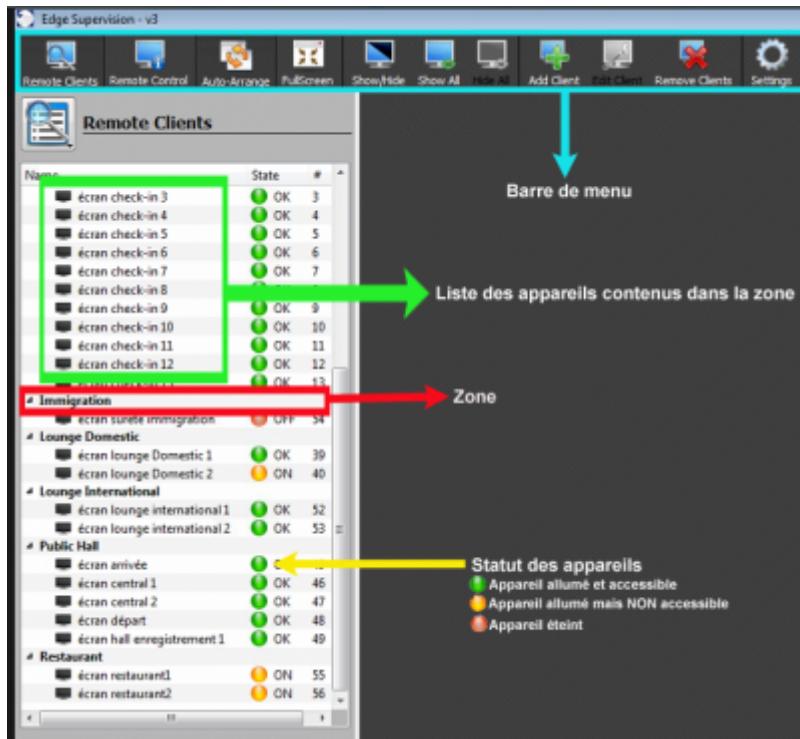

	Toutes les actions sont possibles.
	2 actions sont possibles : Power Off (éteindre) et Edit Schedule (programmer)
	1 seule action est possible : Power On (allumer).


Visualiser l'affichage des appareils

Afficher le contenu des appareils

- Cliquer sur Show All dans la barre de menu.



- Une mosaïque des contenus apparaît sur l'écran.

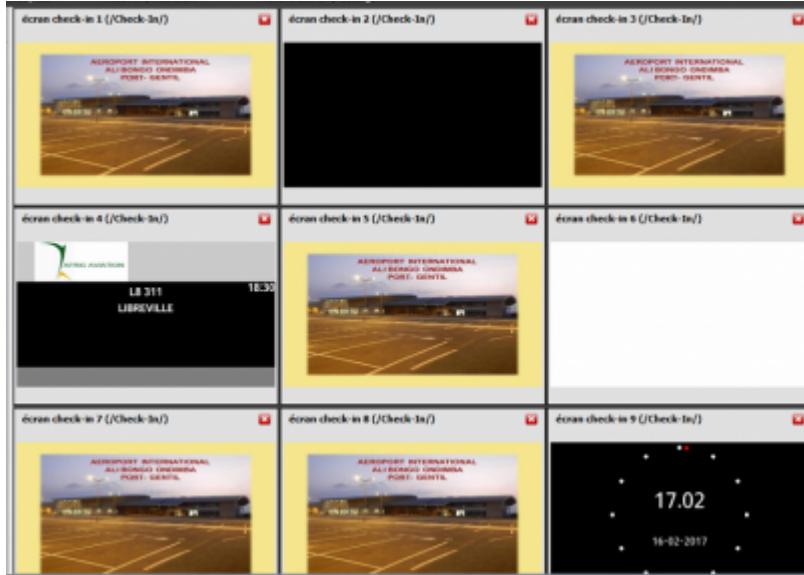

Enlever la mosaïque des écrans


- Cliquer sur Hide All dans la barre de menu.



Gérer les Zones


Allumer les appareils d'une zone

- Faire un clic droit sur le nom de la zone à allumer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions.
- Cliquer sur Power on dans le menu contextuel.

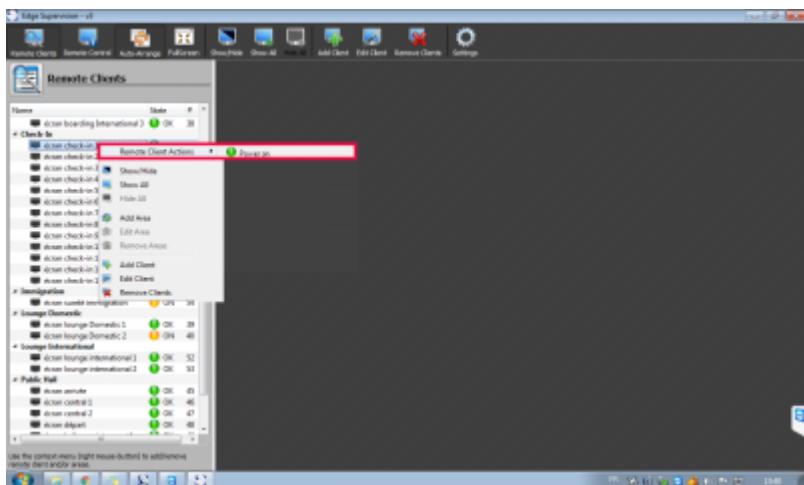


Redémarrer les appareils d'une zone

- Faire un clic droit sur le nom de la zone à redémarrer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.
- Cliquer sur Restart dans le menu contextuel.

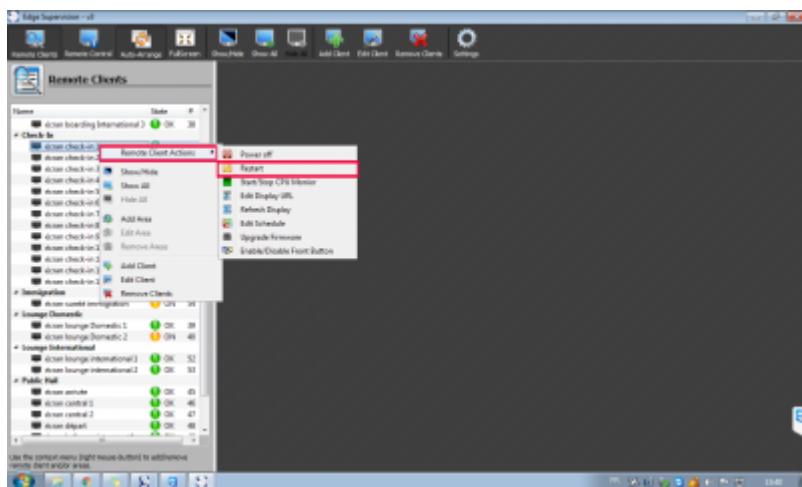


Éteindre les appareils d'une zone

- Faire un clic droit sur le nom de la zone à éteindre.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions.
- Cliquer sur Power off dans le menu contextuel.

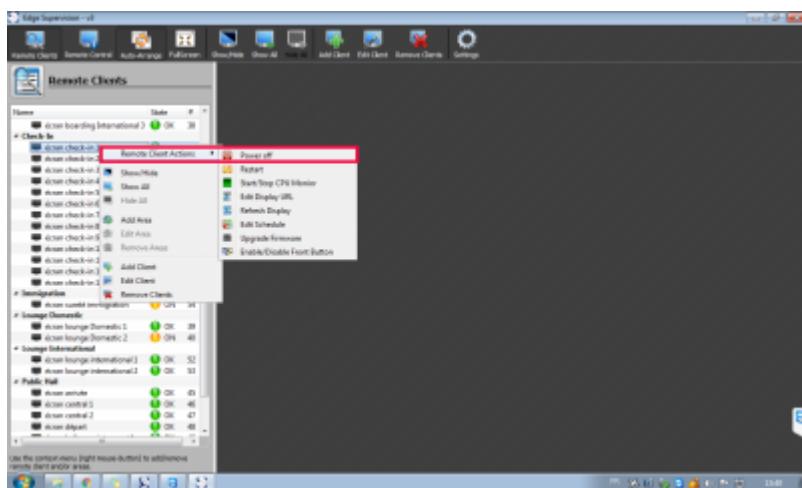


Ajouter une zone

- Faire un clic droit dans la zone d'écrans.
- Cliquer sur Add Area dans le menu qui s'affiche.

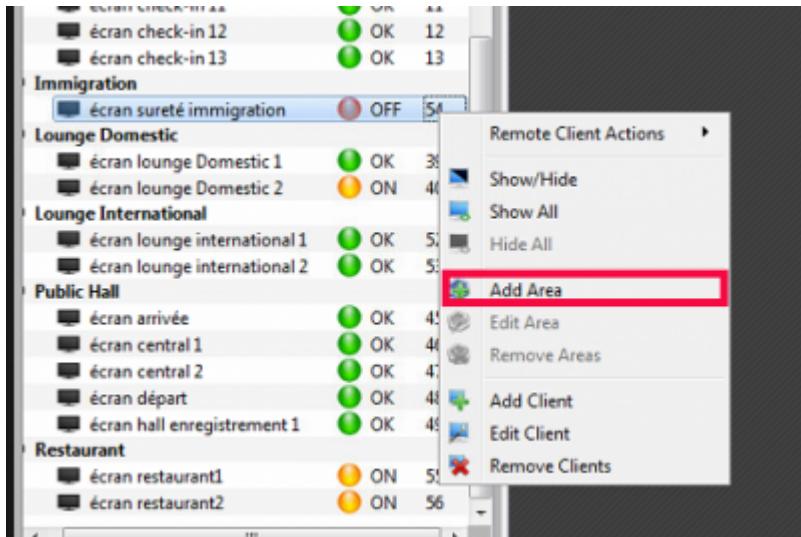


- Entrer un nom pour la nouvelle zone dans l'espace Name de la fenêtre Dialog.

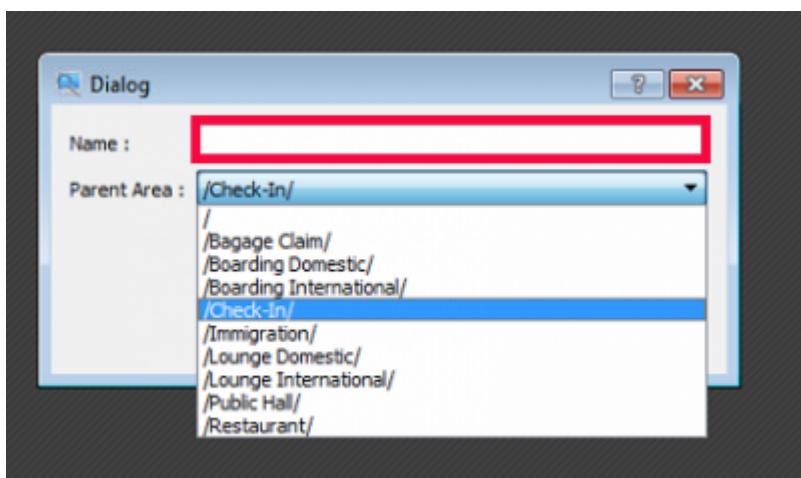

Créer une zone parent

- Cliquer sur / dans fenêtre Dialog :

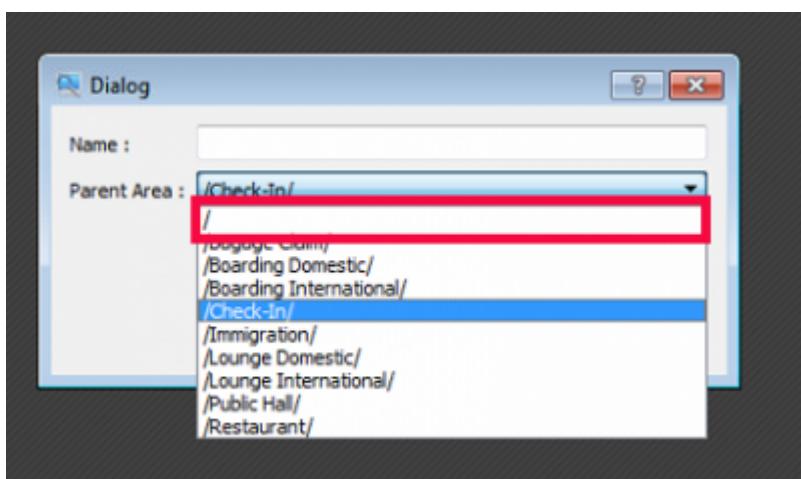


- Cliquer sur OK pour valider.

Créer une zone enfant

Une zone enfant est une zone dépendante d'une autre zone.


- Cliquer sur une des zones déjà existantes.

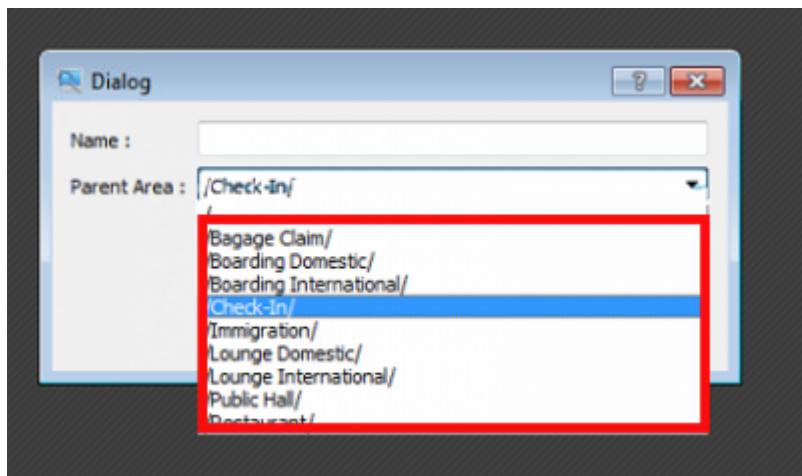


- Cliquer sur OK pour valider.

Modifier l'emplacement d'une zone

- Faire un clic droit dans la zone à modifier.
- Cliquer sur Edit Area dans le menu contextuel.

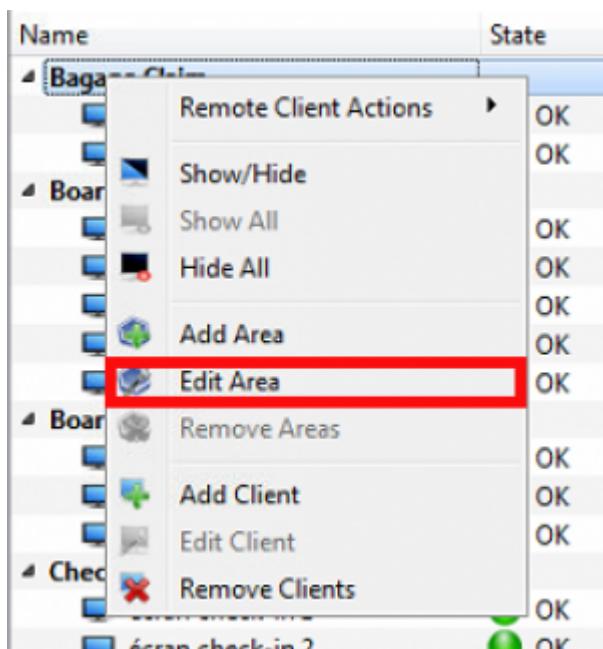

- La fenêtre Dialog s'ouvre :

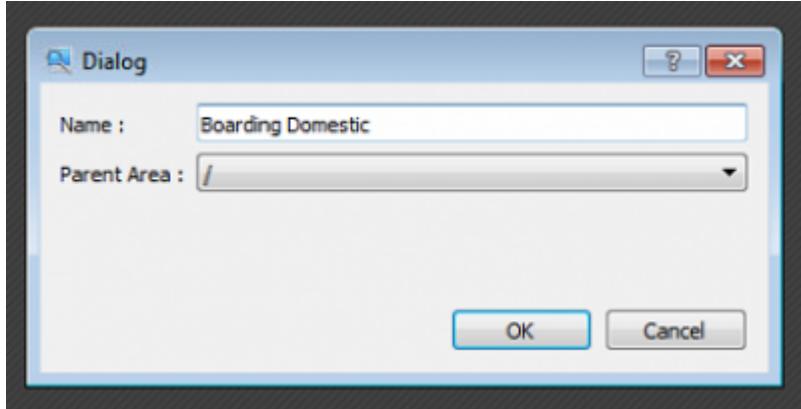


- Taper le nouveau nom de la zone dans le champ Name.
- Cliquer sur la flèche du menu Parent Area pour modifier son emplacement.
- Cliquer sur OK pour valider.

Gérer les appareils


Allumer un appareil

- Faire un clic droit sur l'appareil à allumer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions.
- Cliquer sur Power on dans le menu contextuel.

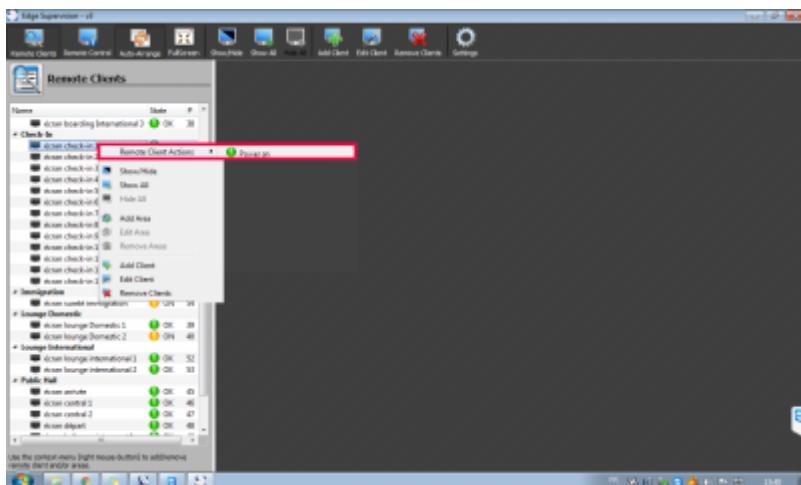


Redémarrer un appareil

- Faire un clic droit sur l'appareil à redémarrer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.
- Cliquer sur Restart dans le menu contextuel.

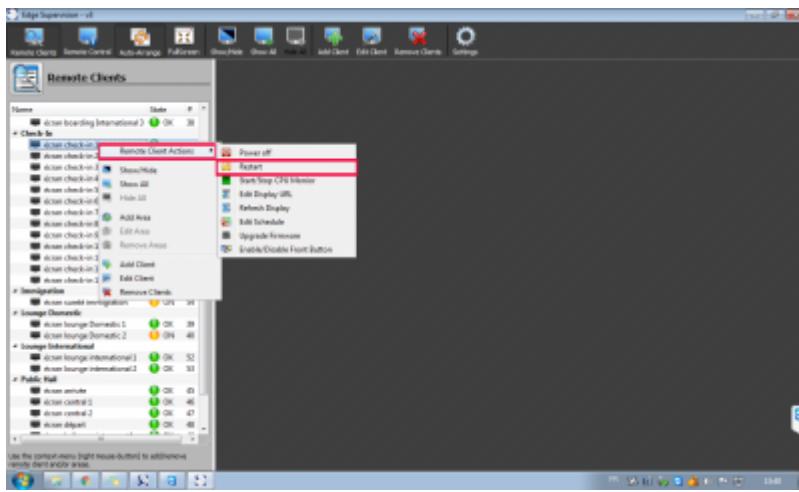

Eteindre un appareil

- Faire un clic droit sur l'appareil à éteindre.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.
- Cliquer sur Power off dans le menu contextuel.

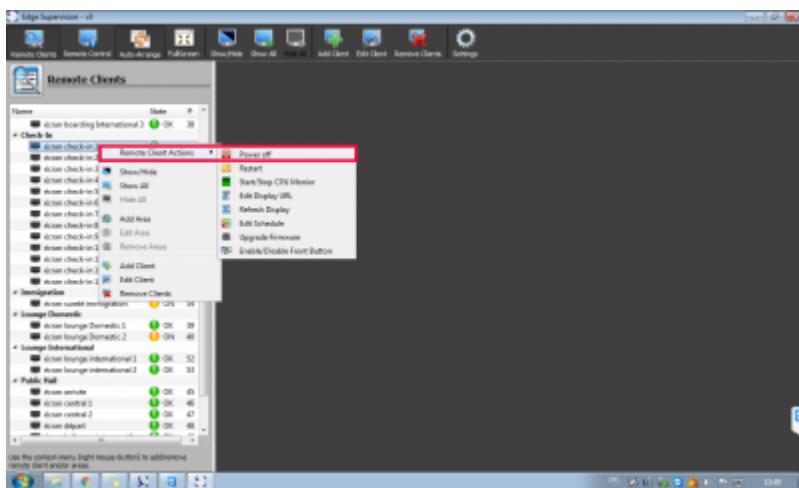

Visualiser l'affichage d'un appareil

- Cliquer sur l'appareil concerné.


Remote Clients

Name	State	#
Bagage Claim		
écran tapis bagage 1	OK	43
écran tapis bagage 2	OK	44
Boarding Domestic		
Porte d'embarquement 1	OK	31
Porte d'embarquement 2	OK	32
Porte d'embarquement 3	OK	33
écran boarding domestic 4	OK	34
écran boarding domestic 5	OK	35
Boarding International		
Porte d'embarquement Inter...	OK	36
Porte d'embarquement Inter...	OK	37
écran boarding International 3	OK	38
Check-In		
écran check-in 1	OK	1

- Cliquer sur Show/Hide dans la barre de menu.




- Le contenu s'affiche.

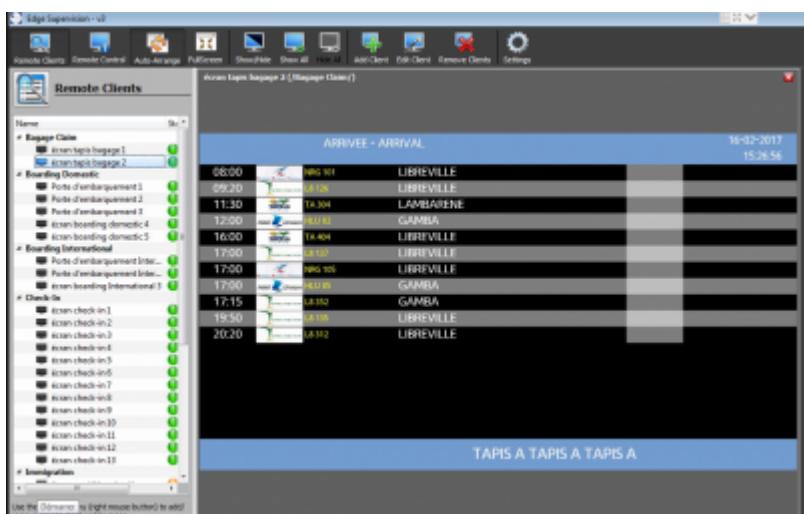

Heure	Aéroport	Flight
06:00	LIREVILLE	WBG 101
09:20	LIREVILLE	14 304
11:30	LAMBRENE	T4 394
12:00	GAMBA	14 401
16:00	LIREVILLE	14 404
17:00	LIREVILLE	14 107
17:00	LIREVILLE	WBG 105
17:00	GAMBA	14 018
17:15	GAMBA	14 102
19:50	LIREVILLE	14 105
20:20	LIREVILLE	14 102

Programmer l'allumage et l'extinction d'un écran SoC Samsung

- Faire un clic droit sur l'appareil à programmer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.
- Cliquer sur Edit Schedule dans le menu contextuel.

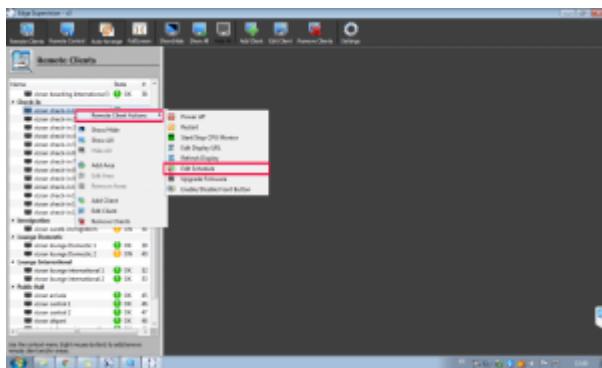

- La fenêtre Edit Schedule s'ouvre.



- Cocher la case Power On pour programmer l'heure à laquelle l'appareil doit s'allumer.
- Remplir les différentes zones.
- Cocher la case Power Off pour programmer l'heure à laquelle l'appareil doit s'éteindre.
- Remplir les différentes zones.
- Cliquer sur OK pour valider.

Ajouter un appareil

1. Faire un clic droit sur la zone des écrans.
2. Cliquer sur Add Client dans le menu qui s'affiche.
3. La fenêtre Select a Remote Client s'ouvre :



Ajouter un écran Soc Samsung

1. Cliquer sur SoC Samsung dans la fenêtre Select a Remote Client.



1. La fenêtre Remote Client s'ouvre :



1. Compléter les champs.
2. Cliquer sur OK pour valider.

Ajouter un ordinateur

1. Cliquer sur VncComputer dans la fenêtre Select a Remote Client.



1. Cliquer sur OK.
2. La fenêtre Dialog s'ouvre :



1. Remplir les champs.
2. Cliquer sur OK pour valider.

Modifier un appareil

1. Faire un clic droit sur l'appareil à éditer.
2. Cliquer sur Edit Client dans le menu qui s'affiche.
3. La fenêtre Remote Client s'ouvre :



1. Modifier les champs nécessaires.
2. Cliquer sur OK pour valider.

Supprimer un appareil

1. Faire un clic droit sur la zone des écrans.
2. Cliquer sur Remove Client dans le menu qui s'affiche.

= Fin du manuel d'utilisation =

From:

<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

<http://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:edgevision&rev=1488386220>

Last update: **01/03/2017 17:37**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com