

# Supervision - Guide d'utilisation

**Edge Airport France** 



Edge Airport France 18/11/2025 07:05 /



# Table des matières

Supervision - Guide d'utilisation
Préambule
But
Description de l'interface utilisateur
Visualiser l'affichage des appareils
Afficher le contenu des appareils
Enlever la mosaïque des écrans
Gérer les Zones
Allumer les appareils d'une zone
Redémarrer les appareils d'une zone
Eteindre les appareils d'une zone
Ajouter une zone
Créer une zone parent
Créer une zone enfant
Modifier l'emplacement d'une zone
Gérer les appareils
Allumer un appareil
Redémarrer un appareil
Eteindre un appareil
Visualiser l'affichage d'un appareil
Programmer l'allumage et l'extinction d'un écran SoC Samsung
Ajouter un appareil
Ajouter un écran Soc Samsung
Ajouter un ordinateur
Modifier un appareil
Supprimer un appareil
Edge Airport France



# **Supervision - Guide d'utilisation**



# **Préambule**

### But

Edge Supervision est un système permettant d'afficher une mosaïque en temps réel des écrans de téléaffichage.

Ecette mosaïque, entièrement paramétrable, facilite la visualisation des informations diffusées sur les écrans, de manière globale ou par zones. Cette supervision permet également de prendre la main à distance sur chacun de ces écrans si une action manuelle est nécessaire.

# Description de l'interface utilisateur



- Toutes les actions sont possibles
- 2 actions sont possibles : Power Off (éteindre) et Edit Schedule (programmer)
- 1 seule action est possible : Power On (allumer)

# Visualiser l'affichage des appareils

# Afficher le contenu des appareils

Edge Airport France 18/11/2025 07:05 1/11

• Cliquer sur Show All dans la barre de menu.



• Une mosaïque des contenus apparaît sur l'écran.



# Enlever la mosaïque des écrans


• Cliquer sur Hide All dans la barre de menu.



# Gérer les Zones

# Allumer les appareils d'une zone

- Faire un clic droit sur le nom de la zone à allumer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions.
- Cliquer sur Power on dans le menu contextuel.




# Redémarrer les appareils d'une zone

- Faire un clic droit sur le nom de la zone à redémarrer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.




• Cliquer sur Restart dans le menu contextuel.




# **Eteindre les appareils d'une zone**

- Faire un clic droit sur le nom de la zone à éteindre.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions.
- Cliquer sur Power off dans le menu contextuel.



# Ajouter une zone

- Faire un clic droit dans la zone d'écrans.
- Cliquer sur Add Area dans le menu qui s'affiche.




• Entrer un nom pour la nouvelle zone dans l'espace Name de la fenêtre <u>Dialog</u>.

Edge Airport France 18/11/2025 07:05 3/11



### Créer une zone parent

• Cliquer sur / dans fenêtre <u>Dialog</u>:




• Cliquer sur **0**K pour valider.

### Créer une zone enfant

Une zone enfant est une zone dépendante d'une autre zone.

• Cliquer sur une des zones déjà existantes.




• Cliquer sur 0K pour valider.



# Modifier l'emplacement d'une zone

- Faire un clic droit dans la zone à modifier.
- Cliquer sur Edit Area dans le menu contextuel.



• La fenêtre Dialog s'ouvre :




- Taper le nouveau nom de la zone dans le champ Name.
- Cliquer sur la flèche du menu Parent Area pour modifier son emplacement.
- Cliquer sur 0K pour valider.

# Gérer les appareils

# Allumer un appareil


- Faire un clic droit sur l'appareil à allumer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions.
- Cliquer sur Power on dans le menu contextuel.



Edge Airport France 18/11/2025 07:05 5/11


# Redémarrer un appareil

- Faire un clic droit sur l'appareil à redémarrer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.
- Cliquer sur Restart dans le menu contextuel.



# **Eteindre un appareil**

- Faire un clic droit sur l'appareil à éteindre.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.
- Cliquer sur Power off dans le menu contextuel.



# Visualiser l'affichage d'un appareil

• Cliquer sur l'appareil concerné.





• Cliquer sur Show/Hide dans la barre de menu.




• Le contenu s'affiche.



# Programmer l'allumage et l'extinction d'un écran SoC Samsung

- Faire un clic droit sur l'appareil à programmer.
- Positionner la souris sur Remote Client Actions dans le menu qui s'affiche.

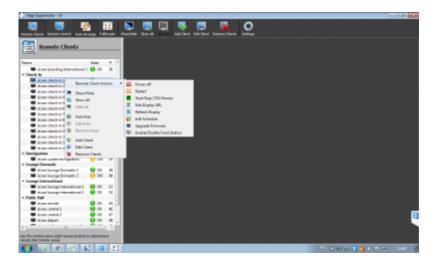

- Cliquer sur Edit Schedule dans le menu contextuel.
- La fenêtre Edit Schedule s'ouvre.




- Cocher la case Power On pour programmer l'heure à laquelle l'appareil doit s'allumer.
- Remplir les différentes zones.

Edge Airport France 18/11/2025 07:05 7/11


- Cocher la case Power Off pour programmer l'heure à laquelle l'appareil doit s'éteindre.
- Remplir les différentes zones.
- Cliquer sur 0K pour valider.

### Ajouter un appareil

- Faire un clic droit sur la zone des écrans.
- Cliquer sur Add Client dans le menu qui s'affiche.



• La fenêtre Select a Remote Client s'ouvre :



### Ajouter un écran Soc Samsung

• Cliquer sur SoC Samsung dans la fenêtre Select a Remote Client :



• La fenêtre Remote Client s'ouvre :






- Compléter les champs.
- Cliquer sur **0**K pour valider.

### Ajouter un ordinateur

• Cliquer sur VncComputer dans la fenêtre <u>Select a Remote Client</u>.



- Cliquer sur 0K.
- La fenêtre Dialog s'ouvre :



- Remplir les champs.
- Cliquer sur 0K pour valider.

# Modifier un appareil

- Faire un clic droit sur l'appareil à éditer.
- Cliquer sur Edit Client dans le menu qui s'affiche.

Edge Airport France 18/11/2025 07:05 9/11




• La fenêtre Remote Client s'ouvre :



- Modifier les champs nécessaires.
- Cliquer sur 0K pour valider.

# Supprimer un appareil

- Faire un clic droit sur la zone des écrans.
- Cliquer sur Remove Client dans le menu qui s'affiche.



Fin du manuel d'utilisation





# **Edge Airport France**

# **Airport Manager Solutions**

Phone: +33 553 801 366

Service commercial: contact@edge-airport.com

Support technique: support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA: FR53529125346 / EORI: FR52912534600039

Tel: +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com

Edge Airport France 18/11/2025 07:05 11/11