

Edge Airport France



Table des matières

| | |
|--|--|
| PaxTracer : Guide d'installation | |
| Périphérique Android | |
| Activer le Wifi | |
| Accéder au programme Pax Station | |
| Initialiser le programme | |
| Renseigner le Device | |
| Paramétrer la Communication | |
| Paramétrer le Host | |
| Paramétrer le Port | |
| Paramétrer le Logging | |
| Paramétrer l'affichage des messages d'erreur | |
| Sauvegarder les données | |
| Gérer la taille du fichier de stockage | |
| Paramétrer la partie Administration | |
| Forcer la date | |
| Forcer l'heure | |
| Sauvegarder les paramètres | |
| Mettre les paramètres par défaut | |
| Restaurer les paramètres | |
| Sortir de la zone de configuration | |
| Edge Airport France | |

PaxTracer : Guide d'installation



Périphérique Android




Activer le Wifi

- Poser le doigt en haut de l'écran.



- Faire glisser le doigt vers le bas de l'écran.
- L'écran d'affichage des paramètres se déroule.
- Cliquer sur le symbole du Wifi pour l'activer.

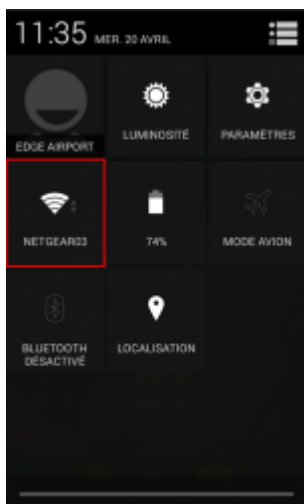

- Refermer l'écran d'affichage des paramètres en le poussant vers le haut.
- Le symbole du Wifi actif apparaît dans le bandeau supérieur.



Accéder au programme Pax Station

- Cliquer sur le symbole des applications.



- Le panneau des applications s'ouvre. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique.
- Cliquer sur l'application Pax Station.




- Le programme se lance.

Initialiser le programme

Cette opération s'effectue UNIQUEMENT lorsque le programme se lance pour la première fois.


- Cliquer sur Configuration.

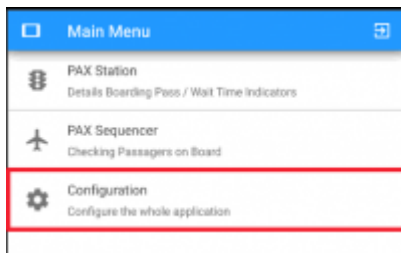

- Cliquer sur le symbole du menu.




- Le menu Configuration s'ouvre.

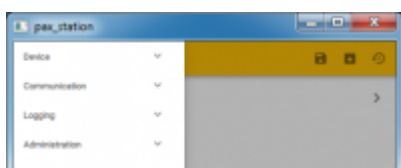


Renseigner le Device


- Cliquer sur l'onglet Device.

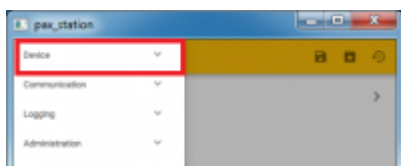


- La boîte de dialogue Configuration Invalid s'ouvre.

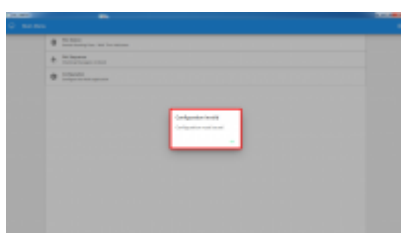

- Cliquer sur OK.
- Le message **Aucun scanner n'est enregistré** s'affiche.
- Cliquer sur le symbole +.

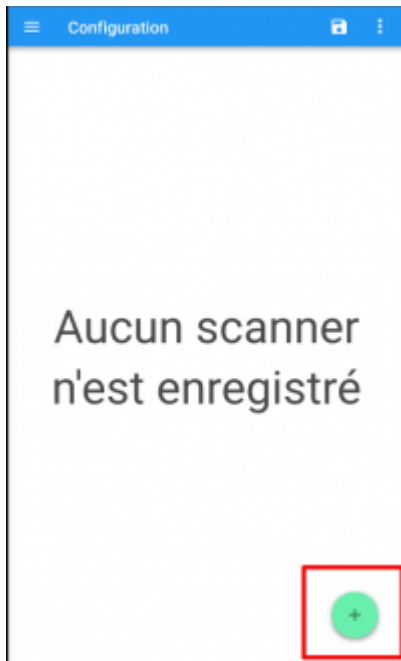


- La boîte de dialogue Select the new Device type s'affiche.
- Cliquer sur le scanner Honeywell.

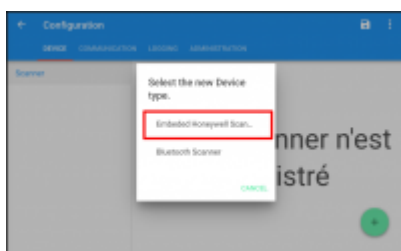

- Cliquer sur Available Devices.



- Sélectionner de nouveau Embedded Honeywell Scanner
- Sélectionner Aztec, PDF417 et QR Code.
- Cliquer sur la coche verte pour enregistrer.

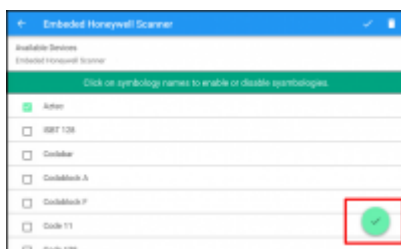

- Cliquer sur le symbole de la disquette pour sauvegarder.



Paramétrer la Communication

- Cliquer sur l'onglet Communication.



Paramétrer le Host


- Cliquer sur la partie droite du Host.



- Entrer l'adresse IP du serveur.

Paramétrer le Port

- Cliquer sur la partie droite du Port.

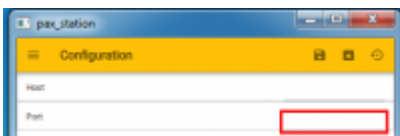

- Saisir le Port.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



Paramétrer le Logging

- Cliquer sur Logging.



Paramétrer l'affichage des messages d'erreur

- Cliquer sur Log Level.



- Cliquer sur le niveau de messages à afficher.

| Niveau choisi | Niveau de message affiché |
|------------------------------------|--|
| Nothing | N'affiche aucun message d'erreur |
| Only critical messages | Affiche uniquement les erreurs critiques |
| Errors and critical messages | Affiche les erreurs et messages critiques |
| Warning and errors | Affiche les alertes et les erreurs |
| Information, warning and errors | Affiche les informations, les alertes et les erreurs |
| Debug messages and everything else | Affiche tout |


- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



Sauvegarder les données

Activer Log in file permet de sauvegarder les données automatiquement dans un dossier.

- Cliquer sur le bouton Log in file pour l'activer si ce n'est pas déjà fait.

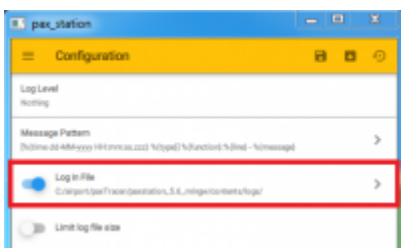

- Le bouton devient bleu et l'adresse de stockage des données s'affiche.

Gérer la taille du fichier de stockage

- Cliquer sur le bouton Limit log file size pour l'activer.




- Saisir la taille maximale du fichier en cliquant dans la partie droite.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.




Paramétrer la partie Administration

- Cliquer sur l'onglet Administration.

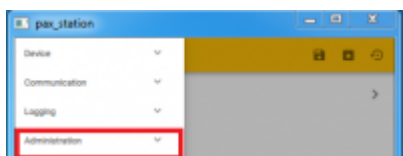

Forcer la date

- Cliquer sur Override Date pour l'activer.
- Le bouton devient bleu.

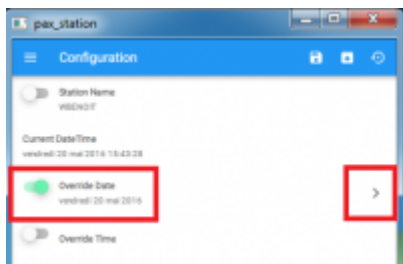

- Cliquer sur la flèche à droite.
- Un calendrier s'affiche.
- Cliquer sur la date choisie.

Forcer l'heure

- Cliquer sur Override Time pour l'activer.
- Le bouton devient bleu.



- Cliquer sur la flèche à droite.
- Une horloge s'affiche.
- Cliquer sur l'heure choisie.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



Sauvegarder les paramètres

- Cliquer sur la disquette pour sauvegarder les paramètres.



Mettre les paramètres par défaut

- Cliquer sur l'icône correspondant.



Restaurer les paramètres

- Cliquer sur l'icône correspondant.




Sortir de la zone de configuration

- Appuyer sur le bouton Retour de l'appareil.



From:
<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:
<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=manuel:installation:paxtracer&rev=1469102611> 

Last update: **21/07/2016 14:03**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com